

CP32

V0.05 ETIQUETADO

ZELL®
PRECISION EN PESAJE




El CP32 V0.05 está diseñado para utilizar junto a una impresora y realizar el etiquetado de productos. Adicionalmente, se crea una tabla de registro, donde se guardan todas las pesadas realizadas. Cuenta con totalizador por producto y destino. Permite además comparar el valor de peso con límites preestablecidos.

Características principales

- Alimentación: 24Vcc
- Pantalla LCD de 4.3", 480x272 píxeles, color
- Cuenta con la posibilidad de configurar hasta 300 productos, los cuales se pueden cargar mediante el puerto USB
- Permite configurar número de lote y fecha de elaboración y vencimiento para cada producto.
- Adicionalmente, se puede indicar un destino para el producto, seleccionable de una tabla previamente cargada.
- Permite utilizar impresoras de ticket o etiquetas con comunicación ethernet.
- Personalización de ticket o etiqueta a medida. Posibilidad de impresión de códigos de barra o QR.
- Funcionamiento manual o automático.
- Clasificador ALTO - BAJO - OK, con posibilidad de salidas para indicación externa.
- Tabla de usuarios con diferentes niveles de permisos.
- Conectividad USB para teclado externo y pendrive.
- Gabinete en acero inoxidable o en tablero plástico de uso industrial,

Dimensiones principales

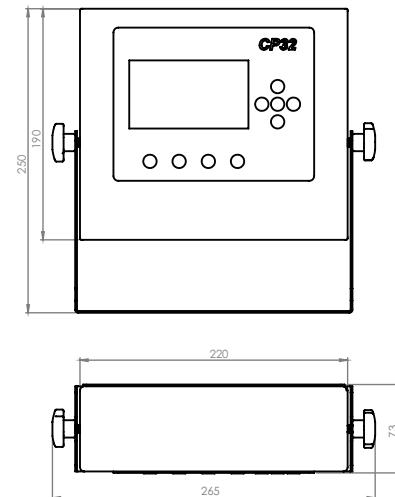

Opcionales

- Software DC-Monitor, para control remoto y gestión de informes
- Teclado externo
- Impresora etiquetas o tickets
- Baliza de señalización

Ciclo Funcionamiento

Se selecciona el producto a pesar del listado de productos, luego se configura número de lote, fecha de elaboración y vencimiento.

Si se encuentra habilitada la impresión automática, al colocar el producto sobre la plataforma de pesaje y una vez estabilizado el peso, se enviará la orden de impresión de la etiqueta, se sumará el peso al totalizador y se guarda la información en el registro. Al retirar el producto, el equipo queda a la espera del siguiente producto. La impresión también se puede condicionar a que el peso esté dentro de límites preestablecidos.

Si en cambio, no se encuentra habilitada la impresión automática, al estabilizar el peso, el equipo pedirá confirmación para generar la etiqueta y guardar en el registro.